

易剥離両面テープ



XLSシリーズ



接着・粘着



防水・防塵




防振・衝撃吸収

製品HP／お問合せ

特 徴

■ XLSシリーズ

強粘着設計と基材強度の高い PE の発泡体基材を使用した易解体フォームテープ。

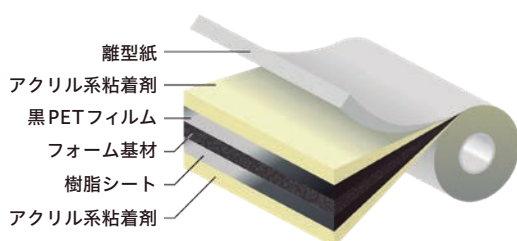


1 静的な重い荷重に耐えるような傾斜保持性能を有する。

2 手作業で貼り合わせ物からテープの剥離が可能な易剥離性を有する。

3 線膨張係数の異なる異種材料の貼り合わせを実現できる粘着力を有する。


高い易解体性（剥がす手順）

1




筐体とパネルをテープで貼り合わせ

2



テープの基材を刃物で二つに引き裂く
(PET フィルムや釣り糸なども可)

3

パネル側と筐体側に分解されたテープの黒 PET や
シートを軸に引っ張って剥がす

高い傾斜保持性能

被着体	Glass / SUS
測定温度	60℃ 90%RH
テープサイズ	25mm x 25mm
加圧条件	5kg*10sec
放置条件	23℃ 50%RH*24hr
荷重	1kg
傾斜角度	45°
評価時間	~500 h

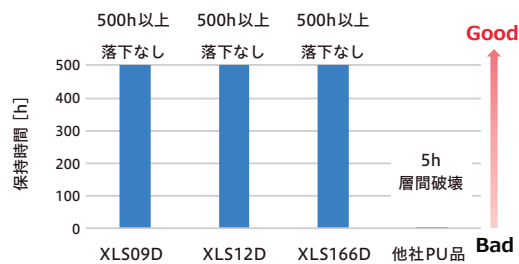

用途例

■ 前から見た図



■ 横から見た図

