


PEクロス片面テープ #735A

#735Aは、アクリル系ノントルエン粘着剤とポリエチレンクロス基材を組み合わせた環境対応型片面強粘着テープです。手切れ性が良く、作業性が向上します。オレフィン被着体への粘着力も優れております。基材色を黄色にしていることから、視認性が高く作業ミスを軽減することが出来ます。

構造

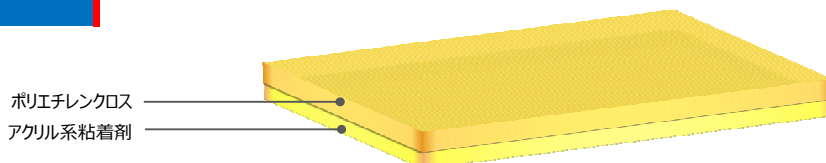

用途

- 1) 各種ハーネスの固定用途に適しています。
- 2) 車内各種部材固定用途に適しています。

特長

- (1) PP等のポリオレフィン部材にもよく接着するので幅広い用途にお使いいただけます。
 - (2) 耐久性、耐候性に優れたアクリル系ノントルエン粘着剤を使用しております。
 - (3) 人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質*1は、原料として使用しておりません。
- *1 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、クロルピリジン、p-ジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、フタル酸ジブチル、フタル酸-2エチルヘキシル、テトラフェン、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノール

標準寸法

項 目	単 位	#735A
テープ厚み	mm	0.170
標準幅	mm	20
標準長さ	M	50

※サイズのご要望については、弊社営業担当までご連絡ください。

一般特性

項 目	単 位	#735A	測定条件
被着体別 180°ピール 粘着力	SUS	24.7	旧JIS Z 0237に準拠 2kgf-圧着、引張速度 (300mm/min)
	PP	20.3	
保持力	NYG保持力	mm	0.3
			40℃ / 0.5kg X 1hr

ご使用上の注意

- 1) 被着体の汚れ、埃、油、水分等は充分ふき取り、貼り合わせてください。
- 2) テープの貼り直しは避け、貼り付け後は数時間そのままの状態で養生してください。
- 3) 凸凹面、粗面、人体に直接貼ることは避けてください。
- 4) テープを保管する際は、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。
- 5) 用途的にご不明な点等ある場合には、当社までお問合せください。

※ 本テクニカルデータシートに記載されている数値については、測定値であり保証値ではありません。

仕様および外観につき、予告なく変更される場合があります。使用者は使用に際して製品が要望する用途に適合するか判断し、テストを行なった上で使用してください。

積水化学工業株式会社

高機能プラスチックカンパニー機能テープ事業部

〒105-8566 東京都港区虎ノ門2-10-4（オークラプレステージタワー）
TEL: +81-3-6748-6447 FAX: +81-3-6748-6538