

# UV遅延硬化型／低透湿接着剤

フォトレック™E




接着・粘着



反射・遮光



保護



製品HP／お問合せ



## 特 徴




- 1 UV遅延硬化タイプ  
UVに弱い/UV不透過の材料にも対応
- 2 優れた低透湿性能で信頼性向上

- 3 低温での本硬化が可能
- 4 アウトガスが少なく、  
被着体を汚染しない

## 使用方法イメージ

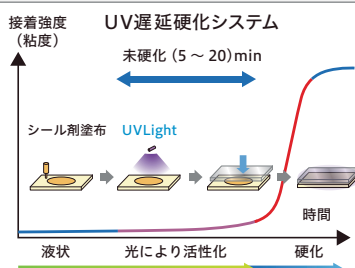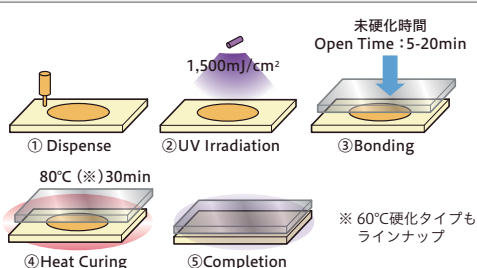

## 用途例



# 液晶パネルODF工程用接着剤

フォトレック™S



接着・粘着



反射・遮光



製品HP／お問合せ


## 特 徴



- 1 液晶を汚染しにくく、  
表示不良をしにくい
- 2 描画性に優れ、  
細線塗布が可能

- 3 配向膜に対しても優れた  
接着性で狭額縁化に対応
- 4 フィルム基材に適した  
低温硬化タイプもラインナップ

## 使用方法イメージ

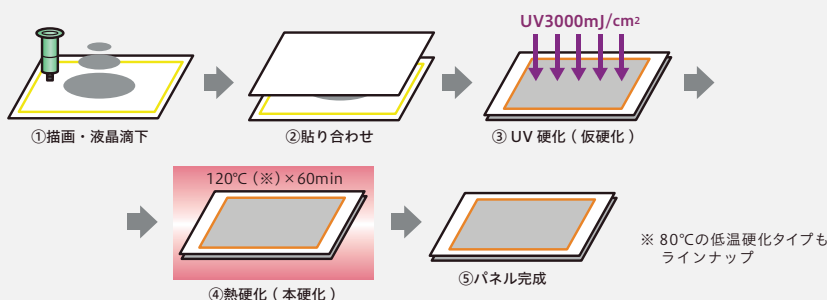

## 用途例

