

# UV即硬化型接着剤

フォトレック™A




接着・粘着



反射・遮光



保護



製品HP／お問合せ

## 特 徴



酸素阻害がなく反応性に優れた UV 硬化型高透明接着剤、封止剤

**1** 不純物が少なく、ハロゲンフリー  
(測定限界以下)

**2** 低透湿、高絶縁性

**3** 耐リフロー性




通常透明タイプ




黒色タイプ  
(OD値3.5)

※光反応性が良く、黒色も UV 照射のみで可能


■リフロー後、接着力が下がらない

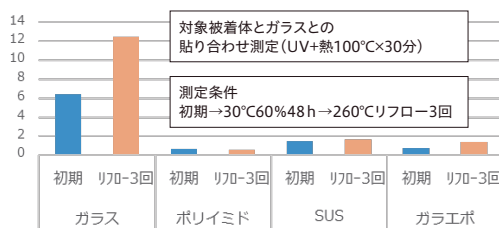

■リフロー後も透明を維持し透過率が下がらない

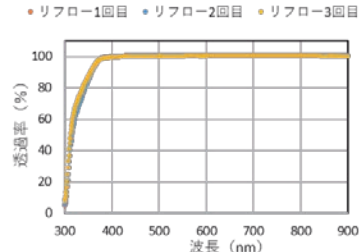

## 使用方法イメージ

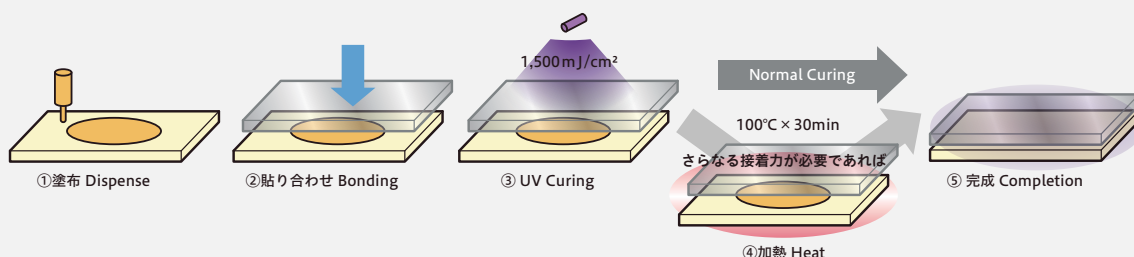

## 用途例

**1** ARVR 用 : Waveguide レンズ周辺遮光

**2** ガラス基板周辺保護 : エッチング周辺保護

**3** 液晶表示用 : 液晶注入口封止、狭額縁パネルの周辺防湿、遮光

**4** 電極保護用 : FPC の基板接続部

