

光学フィルム用プロテクトテープ

6700/6800シリーズ



接着・粘着




保護



特徴

強粘着タイプ

ポリオレフィン基材 (PP系)

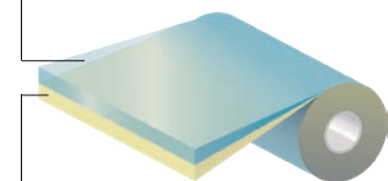


特殊合成ゴム系粘着剤

1 強粘着: 凹凸面にもしっかり貼りつき、保護

2 糊残り無し: 被着体を汚染せず、きれいにはがせる

3 共押出工法: 無溶剤製法で環境にやさしい生産方法


4 クリーン環境: 異物が入りにくいシンプル工法



強粘着タイプ (PP系フィルム)

■ 当社プロセス

特徴

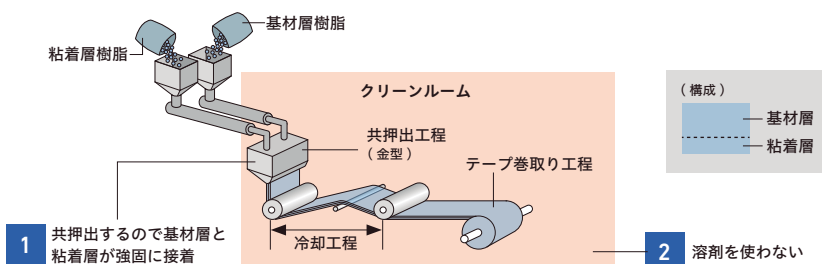1 基材層と粘着層が強固に接着されているので被着体への糊残りがほとんどありません。
2 無溶剤製法なので、環境にやさしい生産方法です。

一般物性

■ 6700 シリーズ

品名	6748C	6754A
色	透明	透明
標準厚み	μm	μm
Haze	%	%
粘着力 (23°C, PMMA板)	180°ピール 90°ピール	N/25mm
用途	輝度上昇フィルム プリズム面	

■ 6800 シリーズ

品名	6842A	6846A
色	透明	透明
標準厚み	μm	μm
Haze	%	%
粘着力 (23°C, PMMA板)	90°ピール N/25mm	0.4 0.1
用途	輝度上昇フィルム マット面	

※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

用途例

● 光学フィルムの表面保護

(拡散フィルム、輝度上昇フィルム、導光板、反射シート等)

■ 液晶ディスプレイ断面図

