


5 オプションサービスの詳細設定



●利用者様に合わせて設定・ANSIEL増設

新規設定・設定変更 から、表示するお名前の変更やセンサーの調整を行います。

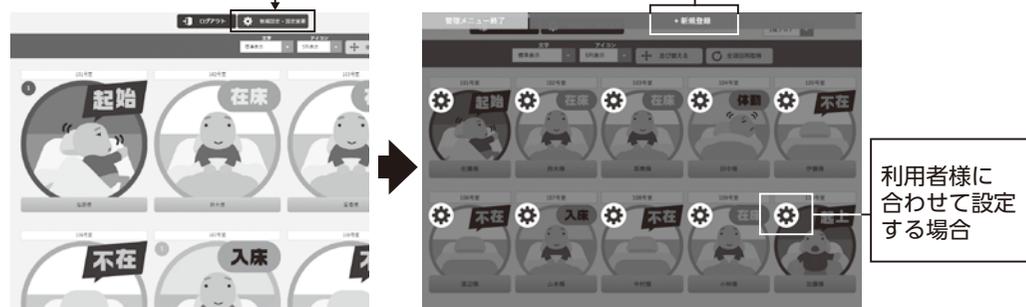

増設の場合

利用者様に
合わせて設定
する場合

センサー Serial No. グループ・エリア登録	エリアごとに画面を分けることが可能です。増設する場合は購入されたセンサーの Serial No.、MACaddressをご入力ください
表示名・通知音の登録	表示名・通知音の登録・変更
動作別通知設定	動作、時間帯毎に通知音の有無を選択
センサー調整	利用者様、ご使用環境に合わせたセンサー調整 (ご利用開始時に「センサー調整」を行ってください)
センサーの登録削除	センサーの登録を消去

注意：センサー調整には3段階設定と自動調整があります。自動調整ではより細やかな調整が可能で推奨しておりますが、実際の使用環境にANSIELを設置し、ANSIEL上に利用者様が寝ておられるときに実施してください。
：センサーの登録消去には管理者ID、パスワードが必要です。
：複数台のANSIELをご使用になる場合は、各ANSIEL毎にWi-Fi接続を実施してください。

ANSIEL ひんちん サポート動画は

こちらの
QRコードから
ご覧いただけます



<https://www.s-ansiel.com/movie.php>



ANSIELの使い易さ向上のため、随時かんたんサポート動画をアップしていきます

※オプションサービスは予告なく変更・終了する可能性があります。
※このマニュアルで使用しているイラストや写真、画面は、商品のバージョンやお使いの端末によって、実際のものとは異なる場合があります。

販売元

積水マテリアルソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6 (PMO新日本橋)
☎ 03-6744-5786

製造元

積水化学工業株式会社 高機能プラスチックカンパニー 開発研究所 SDプロジェクト
〒618-0021 大阪府三島郡島本町百山2-1
☎ 075-962-8854 <https://www.s-ansiel.com>

SEKISUI

ANSIEL

アンシエル [型番 AS-101]

オプションサービス ご使用開始までのフロー (Wi-Fi環境)

本体設定 1 アカウント情報を取得 2 Wi-Fi接続 3 本体設置

アプリケーション 4 ログイン 5 詳細設定

使用法の詳細及び注意事項については「オプションサービスご利用マニュアル」
[<https://www.s-ansiel.com/pdf/op.pdf>] を必ずご確認ください



1 アカウント情報を取得する



①まずはログインページへ
ブラウザから下記URLを検索し、
利用規約をご確認の上、
ログインページにお進みください
[https://client.s-ansiel.com/membership/
license](https://client.s-ansiel.com/membership/license)



※ご使用ブラウザ
非対応：IE 推奨：Chrome

②はじめての方の登録

「はじめての方は
こちら」を
タップしてください



③ご購入情報の登録

ご購入者様の情報とANSIEL本体の
情報をご入力ください




各種情報を入力後
「確認」をタップして
ください

注意：端末の受信拒否設定などによりメールが届かない場合がありますので設定をご確認ください。
：一度ご登録いただいている電話番号、メールアドレスを使用してアカウントを再発行することは致しかねます。


④アカウント情報の発行

「確認」タップ後、ログイン
画面に戻ります



⑤メールの受信

③で入力したメールアドレスにアカウント情報が届きます。

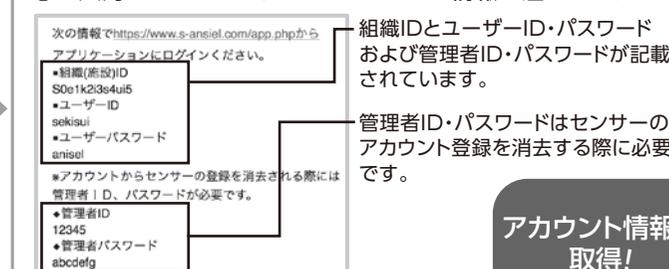

アカウント情報を
取得!

2 ANSIEL本体をWi-Fi接続する (アカウント情報とANSIEL本体は紐付けされています)

注意：Wi-Fiの混雑状況や強度によって接続が不安定な場合があります。インターネット回線の速度テストなどでご確認の上、Wi-Fiが安定している環境でご使用ください。

■Wi-FiルーターのWPSボタンから接続

①ANSIELの電源をON
コンセントを挿入し、ANSIELにACアダプターを接続してください



電源ON：緑色点滅

②Wi-FiルーターのWPS*ボタンを押す



Wi-Fiルーター

ボタンの位置は様々です
ご確認ください

WPSボタン

※Buffalo製のルーターではAOSSボタンなど、メーカーによって表記は異なります。
※対応周波数：2.4GHz

③ANSIELのWi-Fiボタンを押す



Wi-Fiボタン

Wi-Fi接続時：青色点滅
Wi-Fi接続完了：緑色点灯


Wi-Fi接続完了!

注意：②、③は順不同ですが、ルーターのWPS、ANSIELのWi-Fiボタンどちらにも有効時間に制限があります。緑色点灯にならない場合は再度①から実施して頂くか、「■Wi-FiルーターのWPSボタンから接続できない場合」をご覧ください。

■Wi-FiルーターのWPSボタンから接続できない場合

注意：接続されるWi-FiのSSID、パスワードをご確認いただき、お手元にご準備された上で下記操作にお進みください。

①ANSIEL裏面スイッチ3をON



スイッチの切り替えはボールペンなど、先端の細いものをご使用ください

②ANSIELの電源をON
コンセントを挿入し、ANSIELにACアダプターを接続してください



Wi-Fi設定時：青色点灯

③ANSIELのWi-Fi設定画面に接続



PCの場合*

センサー周辺のPC等※(無線LAN対応の端末)で下記に接続ください

ネットワーク名：SEKISUI-MIMAMORI_*****
(※はセンサー固有の番号)

パスワード：1234567890

④ブラウザのアドレスバーに下記URLを入力
<http://192.168.4.1/>


192.168.4.1

⑤ANSIELを接続するWi-Fiの登録
ANSIELを接続するWi-FiのSSID、パスワードをご入力し「Set」をタップしてください



※対応周波数:2.4GHz

⑥ANSIEL裏面スイッチ3をOFF



スイッチの切り替えはボールペンなど、先端の細いものをご使用ください

電源の再投入でスイッチ3のOFFが反映されます

⑦ANSIELを再起動
コンセントを挿入し、ANSIELにACアダプターを接続してください




電源ON：緑色点滅 (30~40秒程度)
Wi-Fi接続完了：緑色点灯

Wi-Fi接続完了!

3 本体設置

①ANSIELにACアダプターの挿入
ケーブルはコンセントの位置に応じて、センサー裏面の爪にかけてください




②ANSIELの電源をON
コンセントを挿入し、ANSIELにACアダプターを接続してください



電源ON：緑色点滅
Wi-Fi接続完了：緑色点灯

③マットレスの下に敷く
利用者様の肩から約5cm下(胸の下)あたりが、センサーのシート部分中央となるように設置してください

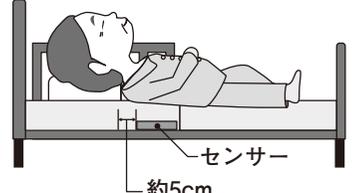

約5cm

注意：ANSIELの位置ずれが懸念される場合は、同梱の固定用テープをセンサー本体裏面及びベッドフレーム部に対になるように貼り、固定してください

4 ANSIELオプションサービス(アプリケーション)にログイン

①ダウンロードページへアクセス
ブラウザから、下記URLを検索してください


※ご利用ブラウザ
非対応：IE 推奨：Chrome

<https://www.s-ansiel.com/app.php>



③利用規約の確認
必ず利用規約をご一読ください。

アンドロイドの場合

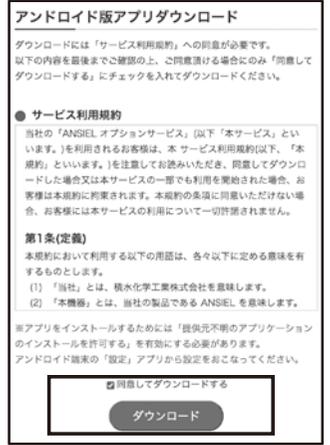


利用規約

②専用ウェブサイトへの移動/アプリのダウンロード
該当の箇所をご確認の上、リンク先をタップ

ブラウザの場合 →

iOS*の場合 →

アンドロイド*の場合 →



※iOSとアンドロイド端末はアプリのダウンロードが必要です

④ログイン情報の入力
①で取得した情報を入力してログインしてください



⑤アプリケーションの表示
①③でご登録くださったセンサーが表示されます



注意

- ANSIELがWi-Fi未接続時にはセンサーのランプが緑色点滅となり「通信エラー」が表示されます。接続するWi-Fiの仕様および設定をご確認ください。
- 「体動」「起始」については入床後1分間は通知されません。



注意：ソフトウェア、アプリで同じアカウントをご利用される場合、共通のアカウント情報でログイン可能です。