

LCD部材固定用両面テープ

3800シリーズ



接着・粘着




反射・遮光



製品HP／お問合せ

テープ構成 & 特徴

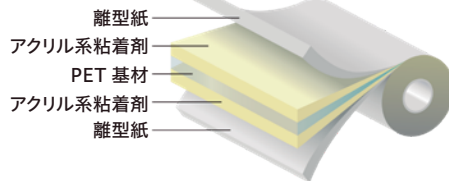


1 高い接着性を有し、耐反発性と
応力緩和性のバランスの優れたテープ

2 優れた遮光性と反射特性

3 20 μ m～200 μ mまで幅広いラインナップ


高接着性

高い接着性




SEKISUI

浮上がる



COMPETITOR

遮光性




高輝度 LED 光源

完全遮光



SEKISUI

光漏れ



COMPETITOR


物 性

■一般物性

項目	単位	3805BWH	3805BH
白面粘着力(対PC板)	N/25mm	15.2	15.2
黒面粘着力(対ガラス板)		13.8	14.3


※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

■反射特性

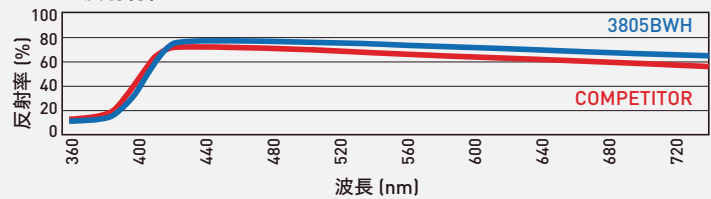


用途例


■表示パネル周辺

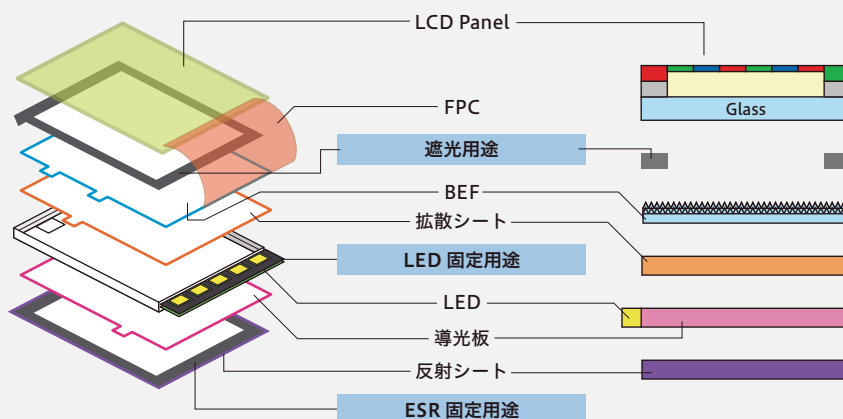


■小部品周辺



NFC/Graphite 固定用途



センサー / FPC 固定用途



カメラ遮光用途